


STOFFBESTELLUNG

Dessin oder Stofffarbe	Fertigmasse in cm								Volant separat Ja <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/>				
	Pos.	Stück	Breite in cm	Höhe in cm	Saum oben flach gemessen	Kordel oben	Saum unten flach gemessen	Kordel unten	Volant Höhe	Volant Nr.	Saum flach gemessen	Kordel	Einfass-band

Skizze:


Volanteinfassung immer mit Tenara genäht

Volantformen-Nr.



50 51
52 54
58 63


Click ON (CL A oder B)
Schnellmontagekeder (SMK transparent A oder B)
Schnellmontagekeder (SMK grün)

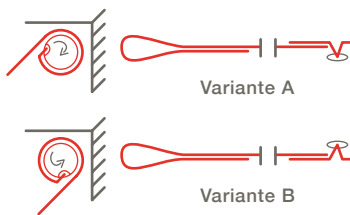

Variante A
Variante B

Fahnenkeder 7.5 (FK7.5) oder Coatex 6
Fahnenkeder 5.5 (FK5.5)
Keder = Kordel (3, 4, 5, 6, 7 mm)

Saum mit festem Volant

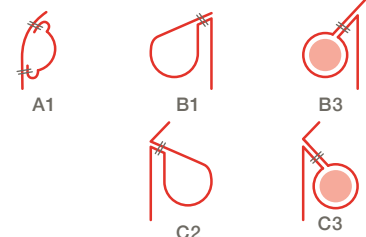

A1 B1 B3
C2 C3

A1 Innen liegender Streifen
B1 Aussen liegende Schlaufe
B3 Aussen liegende Schlaufe mit Keder
C2 Innen liegende Schlaufe
C3 Innen liegende Schlaufe mit Keder

- Tenara-Faden (für «W»-Stoffe nicht geeignet)
- Eckverstärkungen
- Wasserösen, Skizze beilegen
- Einfassband seitl. hochgezogen
- Gefaltet liefern
- Etiketten
- Verstärkungsstreifen

Hohlsaumtabelle

Rohr Ø mm	Rohr Ø Zoll	Hohlsaum in cm	Rohr Ø mm	Rohr Ø Zoll	Hohlsaum in cm
10	1/8"	3,0	30	3/4"	6,5
15	1/4"	3,5	35	1"	7,0
20	3/8"	5,0	40	1 1/4"	9,0
25	1/2"	6,0	50	1 1/2"	10,0

Breite _____ cm / Pos. oder Skizze

Kommission: _____

Bemerkungen:

Datum: _____

Unterschrift: _____